


POUŽITIE HROTOV

RS / SPI štandardný hrot pre slepý steh a pre veľmi rovné stehy /citlivá špička/

R univerzálny hrot pri šití tkanín, umeleckej kože a vrstvených materiálov

RG univerzálny hrot pre retiazkový steh, šitie úpletov, mikrofázy, gombíkové automaty, jedno a viac hlavové vyšívacie automaty, odevná useň

FFG / SES hrot vhodný pre šitie úpletov ako aj tkanín

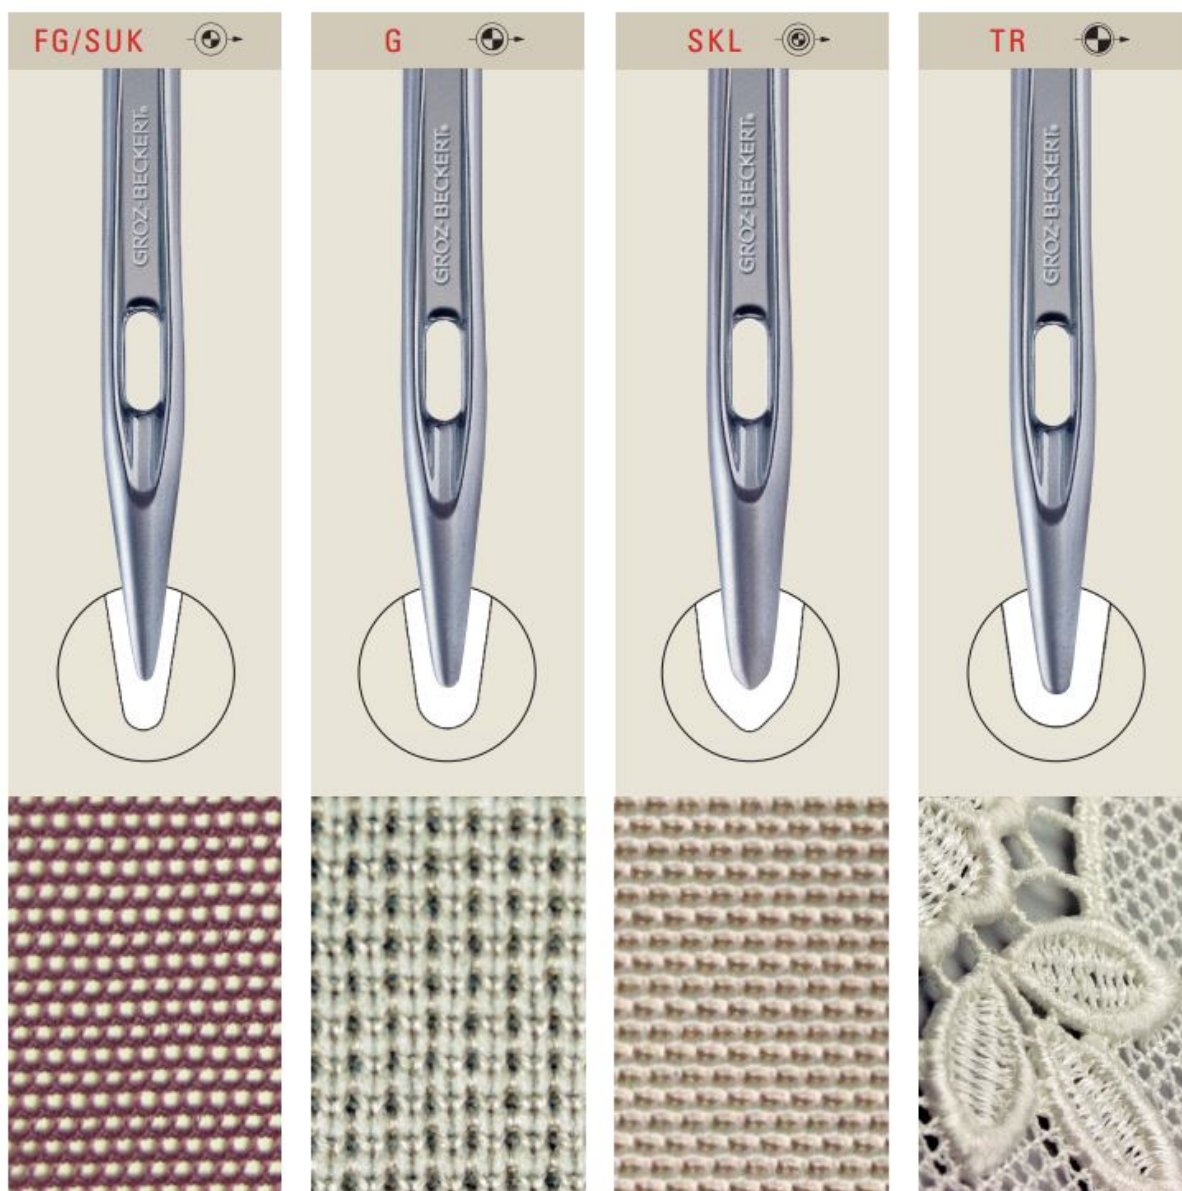

POUŽITIE HROTOV

FG / SUK hrot vhodný pre vysoko elastické materiály kombinované s gumou a elastomermi

G hrot vhodný pri šití hrubších vysoko elastických a voľných materiálov

SKL hrot vhodný pre osnovné pleteniny s vysokým obsahom elastického materiálu /dámska bielizeň/

TR použitie pri „Schiffli“ – vyšívání, vhodný pri voľnej štruktúre materiálov, napr. tyl, záclony